


# 소형 적분구 LED광원 SBS-310CRI-3C

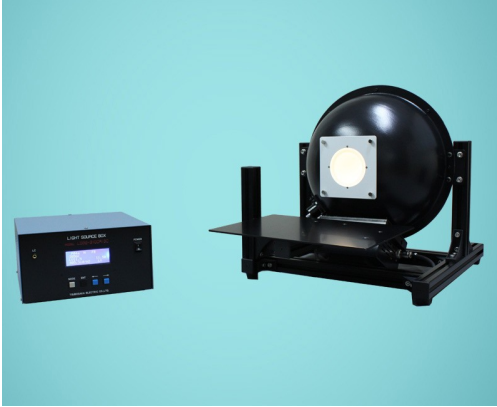

- 지름 300mm의 적분구 사용
- 광각 렌즈 평가용의 구면 확산판 장착 가능
- 전용 PC소프트웨어로 외부 제어 가능
- 고연색 LED(Ra 97)

## ■ 사양

**휘도** 3 ~ 14,000[cd/m<sup>2</sup>] ( LV4 ~ LV16.61 )

**적분구/개구부사이즈** φ300[mm]/φ100[mm]

**휘도 균일도** ±5[%] ( 구면확산판 장착시 )

**상관색온도** LED계열 1:3200±200[K](구면 확산판 장착시)LED계열 2:6500±500[K](구면 확산판 장착시)

**기능** ·임의 휘도 설정·광량 제어 제한(휘도 감시)·휘도 등록 단위 전환(cd/m<sup>2</sup>·LV)·외부 제어(통신 I/F:USB)·자동 휘도 교정(휘도계 별매 )

**확장기능** ·3색 온도 선택 설정·내부/외부 펄스 점등·최대 휘도 LV17.7(30,000cd/m<sup>2</sup>)(구면 확산판 장착시)·구면 확산판의 직경은 주문제작

**광원램프** 고연색성 LED Ra97 ( 정전류 )

**램프 수명** 약20,000시간 ( 참고 )

**통신I/F** USB기준 시리얼 통신

**소비 전력** 100[VA]이하

**크기 & 중량** 광원부 : 약390(W) x 400(H) x 563(D)mm、약8.6[kg] 제어부 : 약230(W) x 134(H) x 250(D)mm、약3[kg]